


ダイナミックマイクロホン

MD-5A

定格インピーダンス	600Ω ±30% (1kHzにおいて)	不平衡
感度	-53dB ±3dB (1kHzにおいて 0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)	
周波数特性	300Hz~7kHz (1kHz基準 偏差+10dB -12dB)	
指向性	単一指向性	
外装	(ABS樹脂) N1近似色 ブラック	
形状	ハンド形	
寸法	幅40mm 長さ150mm 厚さ29mm	
質量	約130g	
付帯機能	トークスイッチ、フック、2極大形単頭プラグ付カールコード (有効伸長1000mm)	
付属品	取扱説明書×1、UNIPEX連絡先一覧×1、マイクホルダー×1、M4×12タッピングビス×2	
適用規格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる	

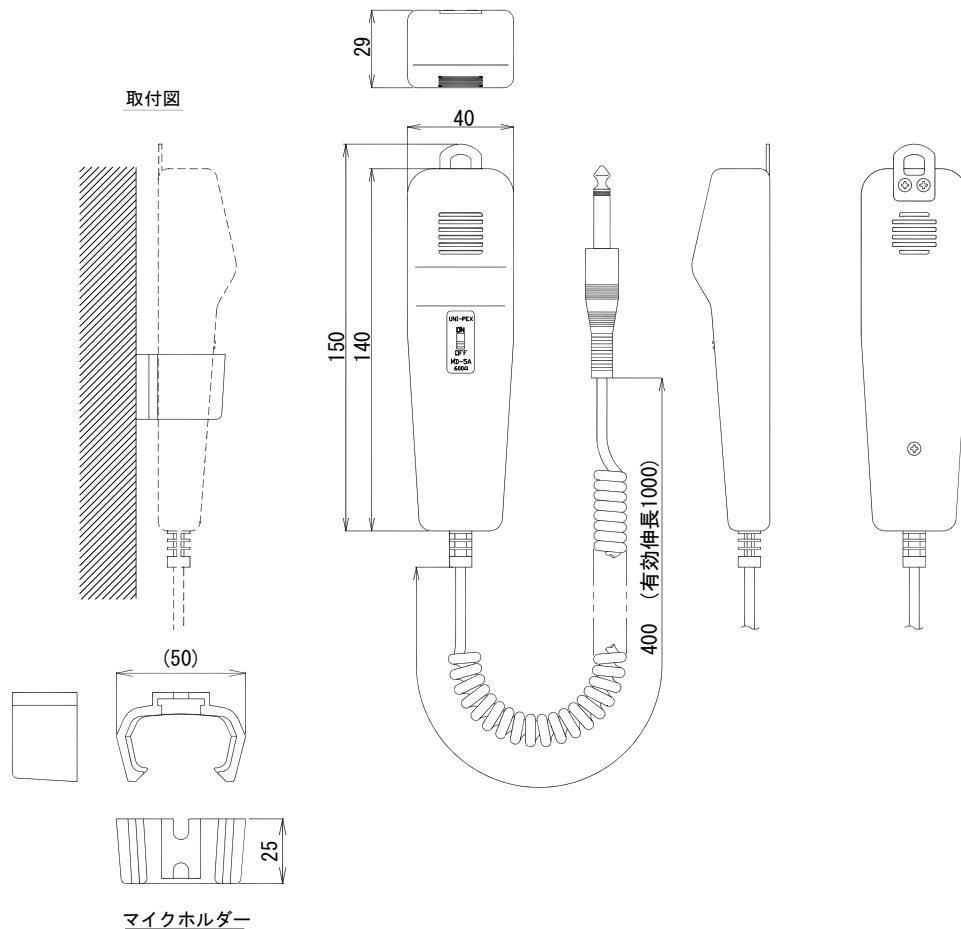

営業

AE04