
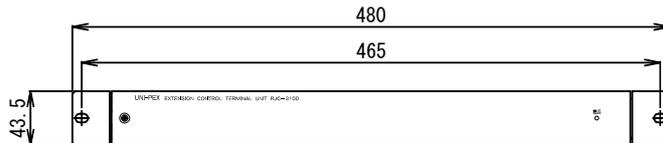


増設制御端子盤ユニット

RJC-3100

使用電源	DC 24V (制御電源ユニットRPC-3201より受電)
消費電流	120mA
外部制御入力端子	30回路 (一般リモコン、時報チャイム、ページング、入力マトリクス、予備1、予備2のうちいずれか用として設定可能)
タリー出力	20回路 (オープンコレクター出力DC 24V、0.1A MAX)
動作表示	電源表示灯：緑色点灯
外装	パネル(鋼板)：マンセルN4.5近似色 グレー塗装仕上げ
使用温度範囲	-10°C~+60°C
寸法	幅480mm 高さ43.5mm 奥行350mm (突起部除く)
質量	約3.2kg
付属品	通信ケーブル(モジュラタイプ、0.6m)×1、DC電源ケーブル(8P-8P、0.5m)×1、飾りねじ(M5×9)×2、アース線×1、アース線止めねじ(M5×10)×1、アース線止めねじ(M4×8)×1、取扱説明書(保証書付)×1

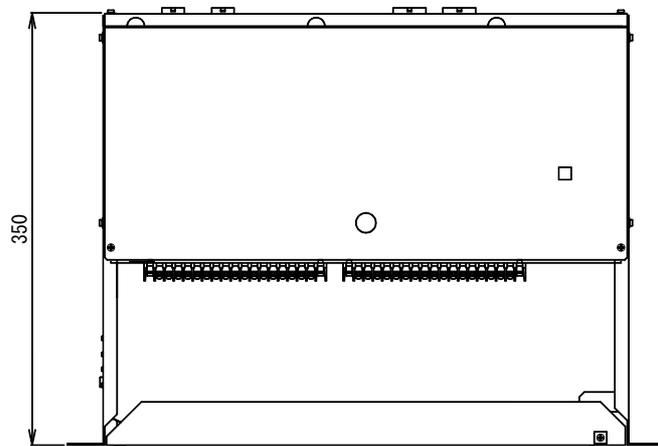

単位 mm

営業

BJ12-A03