


増設スイッチユニット

RSE - 2202

使用電源	DC24V (制御電源ユニットRPC-2003より受電)
消費電流	200mA
出力制御	放送階選択：20局 (非常・業務) 一斉は非常操作ユニットREE-5202の一斉スイッチにより制御 ブロック選択：業務専用、非常専用、非常業務兼用に設定可能 放送階選択スイッチを5局単位でブロック選択スイッチに設定可能 (設定数分の放送階選択スイッチが減少する。)
LED表示	階別動作表示：20回線 (緑) 出火階表示：20回線 (赤) 回線短絡表示：階別作動表示点滅方式
外装	パネル (鋼板)：マンセル10YR4/1近似色 ブラウングレー 塗装
寸法	幅480mm 高さ88mm 奥行き70mm (EIA 2U)
質量	約1.8kg
付属品	取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1

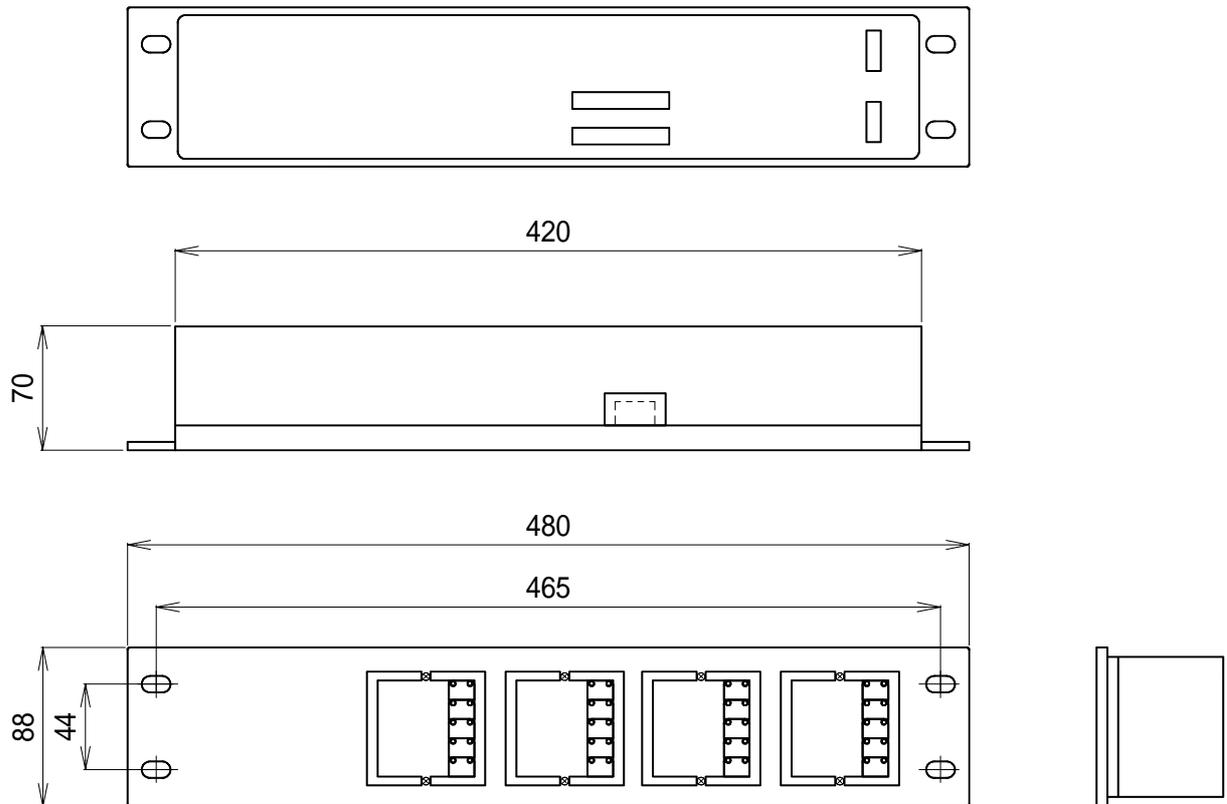

単位 mm

営 業

AB08