


スピーカー天井壁面取付金具

SA - 802

形式	天井壁吊り下げ形
適合スピーカー	2ウェイスピーカー DLS - 80、DLS - 80T、DLS - 120、DLS - 120T
角度調節	縦取付け15° 横取付け24° (DLS - 120 / 120Tは25°)
外装	材質(鉄製): ブラック半つや消し
質量	約1.4kg
付属品	M8×30 セムスボルト 2、六角レンチ 1、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	DLS - 80、DLS - 80T、DLS - 120、DLS - 120Tを天井・壁面に吊り下げて取付ける専用金具です。 スピーカーは縦向き、横向きいずれにも取付けられます。(DLS - 120 / 120Tは横取付けのみ)

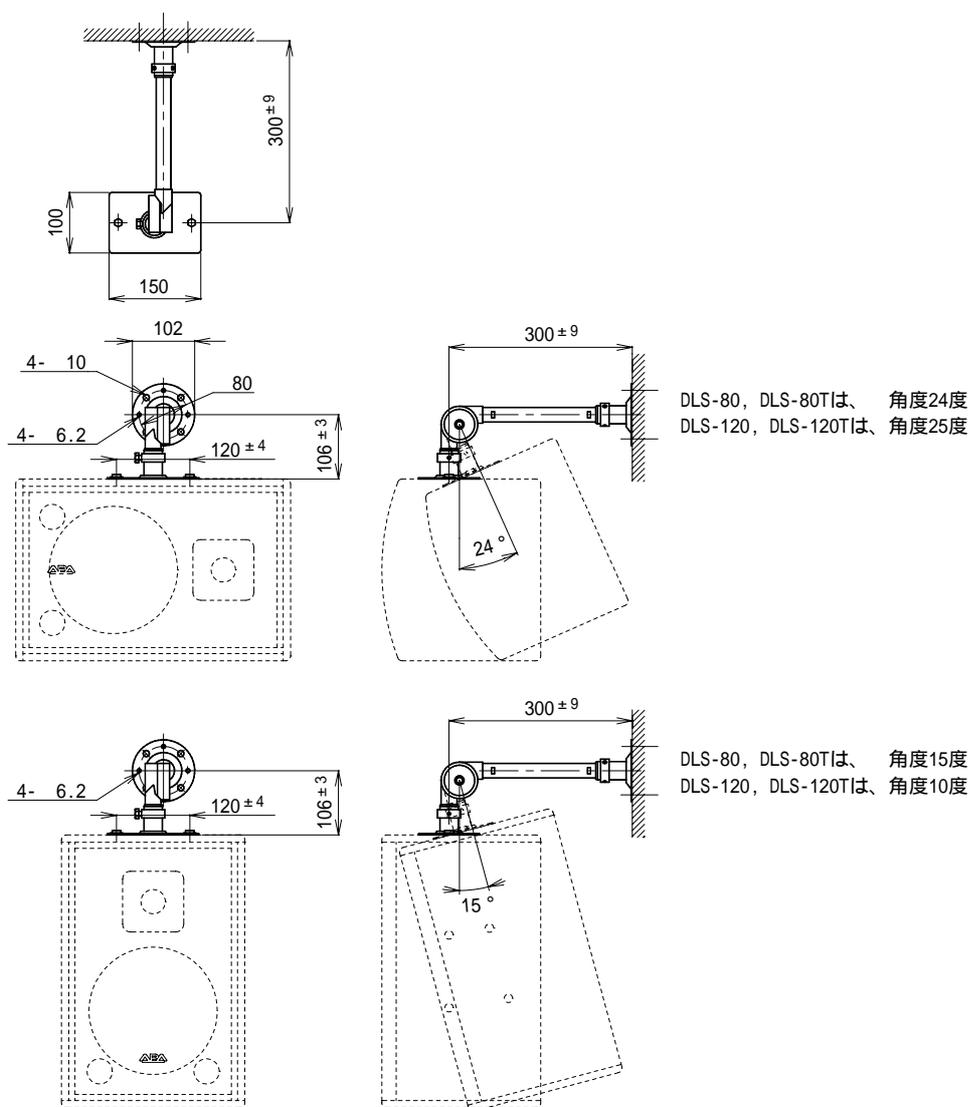

単位 mm

営業

JD01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社