


スピーカースイッチボード

SB-100

- 出力制御回路 10回線、または5回線 × 2 (一斉スイッチ付)
 出力制御回線容量 100W/回線以下、一斉スイッチは400W以下
 漏話レベル 60dB以上 (C-R間ショートバー挿入時)
 外装 パネル(鋼板) : マンセルN1近似色 ブラック半艶塗装
 ケース(ビニールラミネート鋼板) : マンセルN1近似色 ブラック
 寸法 幅420mm 高さ46mm 奥行き162mm
 質量 約1.9kg
 付属品 付属コード(白、黒、赤) × 3、取扱説明書(保証書付) × 1、コードバインダー × 1
 特長・用途 10回線/一斉スイッチ付きのスピーカースイッチボードです。
 内部ジャンパーをカットすることにより、5回線×2系統としても使用できます。
 外部緊急入力端子に接続したアンプによる一斉出力の他に、内蔵の一斉スイッチ(ALL)による一斉出力も可能です。
 会社、工場、学校、諸官庁等において分散した場所への指令、伝達、呼出、その他スピーカ一回線切換放送に適しています。 2線式、3線式いずれのスピーカ一回線でも接続可能です。

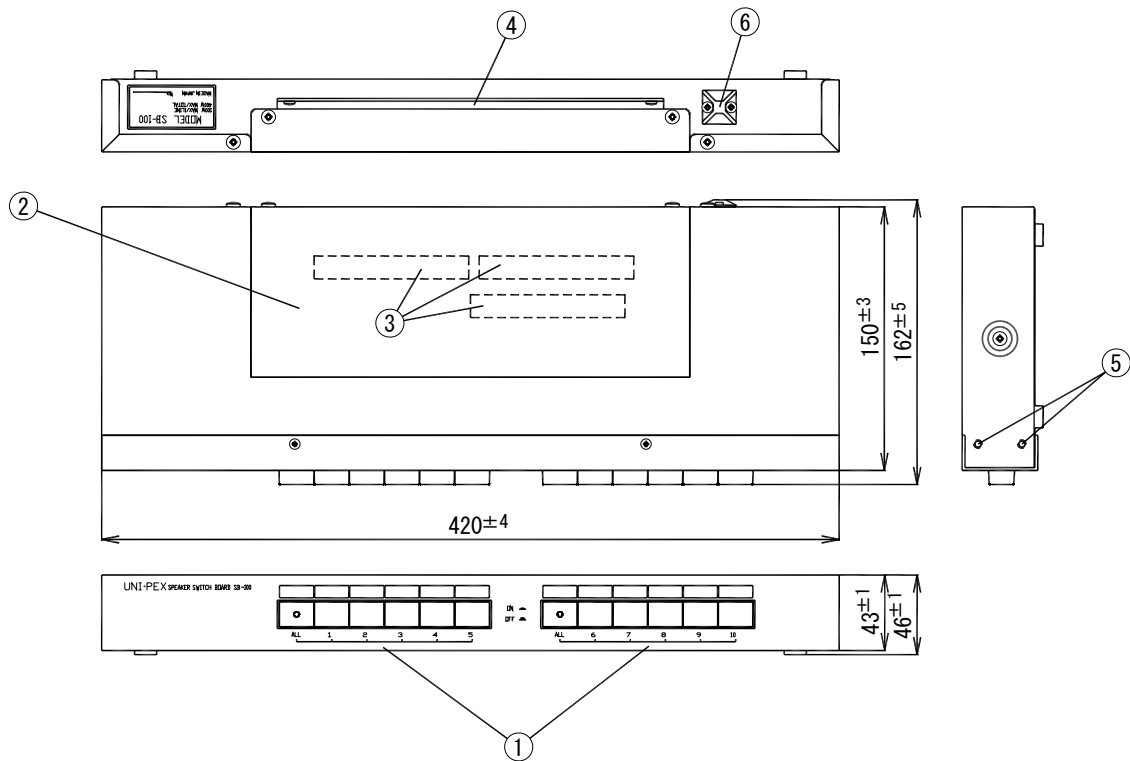

番号	名称
1	スピーカースイッチ
2	スピーカ回路端子カバー
3	スピーカ回路端子
4	電線挿入口
5	ラックマウント金具取付穴
6	電線結束固定用マウントベース

単位 mm

営業

AG01-A01