


PL-390



PL-392



PB-390(ヒューズ付)



PB-390L(ヒューズ・アッテネーター付)



天井スピーカーPR-1360を “壁掛け設置”できる スピーカーパネル・壁掛形ボックス

●スピーカーパネル

PL-390/PL-392

●壁掛形ボックス

PB-390/PB-390L

(ヒューズ付)

(ヒューズ・アッテネーター付)

特長

- 天井スピーカーPR-1360にスピーカーパネルPL-390、PL-392と壁掛形ボックスPB-390、PB-390Lを組合せることで、壁掛け設置として使用できます。船舶用に最適です。
- アルミ製パンチングネットの採用により、従来のジャージネット等と比べて静電気などによる汚れに強く、いつまでもきれいに使用いただけます。(PL-390)。
- 2面放射デザインのスピーカーパネルです(PL-392)。
- 安全機能として、ヒューズが付いています(PB-390・PB-390L)。
- 外郭部分に難燃樹脂材料を使用しています。
- アッテネーター付きのため、スピーカーの音量を5段階に調整が行えます。(PB-390L)。
- 3線式配線によりOFF(設定0位置)の状態でも、緊急一斉放送時はスピーカーが動作します。※PR-1360接続時

組込イメージ (イメージ図)



国土交通省規格対応
天井埋込形スピーカー
PR-1360

組込み



PL-390+PB-390
(組合せ例)



国土交通省規格対応
天井埋込形スピーカー
PR-1360

組込み




PL-392+PB-390L
(組合せ例)

近日発売予定


OPEN

幅広い建築意匠に馴染む
シンプルデザイン・コンパクト設計

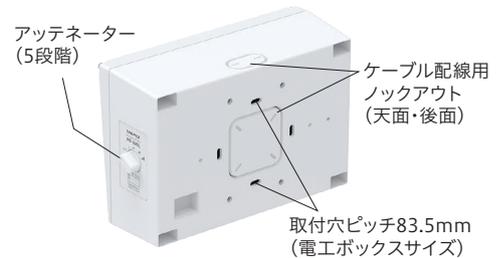

寸法

(単位: mm)

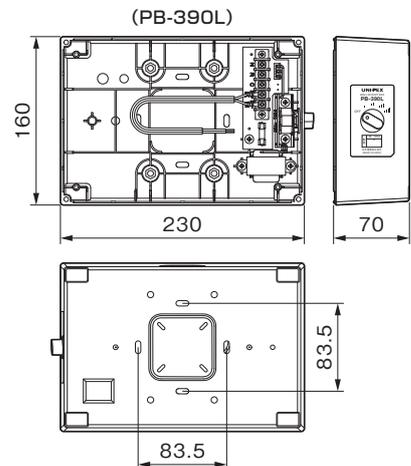

仕様

※PB-390/PB-390Lの仕様表です

品番	PB-390	PB-390L
外装	本体 (ABS樹脂) マンセル10Y9/0.5近似色 ホワイト	
寸法	高さ160mm 幅230mm 奥行70mm (突起物除く)	
質量	約390g	約560g
端子	5Pねじ式端子台	
音量調節	—	<PR-1360接続時> OFF: 出力なし 1: 約-18dB 2: 約-12dB 3: 約-6dB 4: 約0dB
ヒューズ	0.315A (φ5×20)	
付属品	天井スピーカー取付用ねじ (φ3×25) 4、スピーカーパネル取付用ねじ (φ4×30) 4、壁面用木ねじ (φ4×20) 2、電工ボックス用小ねじ (M4×14) 2、取扱説明書 (保証書付) 1	
適合品	スピーカー : PR-1360 スピーカーパネル: PL-390、PL-392	

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.